


Best.-Nr.
640

Sopro AEB®

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
und Systemprodukte

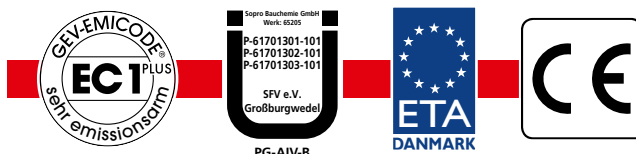

Dünnschichtige, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkopplern unter keramischen Fliesen und Platten.

- wasserundurchlässig und entkoppelnd
- flexibel und rissüberbrückend
- gebrauchsfertig und reißfest
- alkali- und tensidbeständig
- alterungsbeständig und unverrottbar
- leichte und schnelle Verarbeitung
- beständig gegen Mikroorganismen
- mit praktischer Skalierung als Schneidhilfe
- für die Beanspruchungsklassen A, A0 und C gemäß Bauregelliste A sowie ZDB-Merkblatt
- für Wand und Boden; innen
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 9*
- EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Anwendungsgebiete

Zum sicheren, schnellen, flexiblen Abdichten und Entkopplern im Verbund von Wand- und Bodenflächen unter keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen in Bädern, Duschen und Nassräumen.

Besonders geeignet als schnelle Abdichtungsmaßnahme auf Terminbaustellen. Überlappungsbereiche oder Stoßverbindungen sind mit Sopro Racofix® Montagekleber, Racofix® Montagekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K auszuführen. Geeignet für die Beanspruchungsklassen A, A0 und C gem. Bauregelliste A sowie ZDB-Merkblatt.

Geeignete Untergründe

Beton und Leichtbeton, mind. 3 Monate alt; Zementestriche; Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche); Gussasphaltestriche; Trockenestriche; beheizte Bodenkonstruktionen (Zement- und Calciumsulfatestriche); alte, feste Keramik-, Naturstein-, Terrazzo- oder Betonwerksteinbeläge; Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; vollfugiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); Putz- und Mauerbinder; Zementputz; Kalkzementputz; Gipsputz; Hartschaumplatten.

Material

reißfeste Polypropylenfolie mit einer beidseitigen speziellen Vliesgewebebeschichtung aus Polypropylen. Physiologisch unbedenklich. Bei Entsorgung von Resten entsteht kein Sondermüll.

Farbe

rot

Dicke

ca. 0,4 mm

Abmessungen

Bahnenbreite 100 cm, Bahnenlänge 30 m

Gewicht

ca. 250 g/m²

Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar

Verbrauch

1,00 – 1,05 m²/m²;
Verbrauch Dichtstoffe bei Stoßverklebung (5 cm) der Sopro AEB 640: ca. 35–45 g/lfdm (Sopro MKS 819), ca. 30–40 g/lfdm (Sopro RMK 818), ca. 70–100 g/lfdm (Sopro TDS 823).
Verbrauch Dichtstoffe bei der Dichtbandverklebung mit Sopro AEB 641 (12 cm) auf Sopro AEB 640: ca. 80–105 g/lfdm (Sopro MKS 819), ca. 70–95 g/lfdm (Sopro RMK 818), ca. 180–240 g/lfdm (Sopro TDS 823)**.

Lagerung

in ungeöffneter Originalverpackung kühl und trocken lagerfähig. Paletten nicht übereinander stapeln. Bis zur Verarbeitung vor Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Rolle (100 cm breit) 30 m im Karton

* Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ (Version 2015).

** Die Verbrauchs-Angaben beruhen auf einer Zahnung A3 gemäß TKB-Merkblatt 6.

Verarbeitung des Sopro AEB® –Systems



1 Ausmessen des sauberen, mit Sopro Grundierung vorgrundierten und tragfähigen Untergrundes auf Ebenflächigkeit.




2 Aufziehen (Zahnung 3×3 bis 4×4) eines Sopro Flexklebers (z.B. Sopro's No.1 (schnell), Sopro FKM® XL) in der entsprechenden Breite der Sopro AEB®.



3 Die passgenau zugeschnittene Sopro AEB® vollflächig in den frischen Sopro Klebemörtel einlegen und mit einer Zahn- oder Glättkelle glatt streichen.



4 Im Stoßbereich die Bahnen mit einer Überlappung von mind. 5 cm (Markierungsstrich) ...

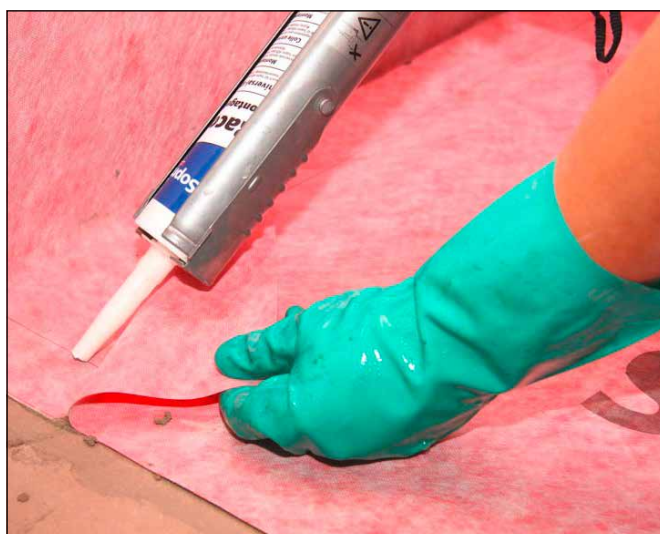

5 ... mit Sopro Racofix® Montagekleber (S) oder Sopro TurboDicht-Schlämme 2-K verkleben.



6 Dazu im Stoßbereich Sopro Racofix® Montagekleber Schlangenförmig auftragen, mit einem fein gezahnten Spachtel flächig verteilen und die Bahn hohlraumfrei andrücken.



7 Alternativ können die Bahnen auch stumpf gestoßen und mit Sopro AEB® Dichtband und Sopro Racofix® Montagekleber (S) oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K überklebt werden.



8 Vollflächiges, hohlraumfreies Einlegen des Sopro AEB® Dichtbandes in den frischen Sopro Racofix® Montagekleber (S), so dass sich der Dichtkleber an den Seiten herausdrückt.



9 Rohrdurchführungen mit Sopro AEB® Boden- oder Wandmanschette (je nach Größe) und Sopro Racofix® Montagekleber (S) oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K wasserdicht verkleben.



10 Vorbereitung der Eckbereiche durch Ausspachteln von Sopro Racofix® Montagekleber (S) oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K für den anschließenden ...



11 ... Einbau von Sopro AEB® Dichtecke innen.



12 Fertig abgedichtetes Bad mit dem Sopro AEB®-System.

Eigenschaften

Sopro AEB® ist eine flexible, dünn-schichtige, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus Polypropylen, beidseitig mit einem speziellen Polypropylen-Vliesgewebe beschichtet. Das Vliesgewebe bewirkt einen optimalen Haftverbund zwischen Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und zementärem Fliesenkleber. Nicht geeignet als Untergrund für verschus-selungsempfindliche Belagsmaterialien.

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen ebenflächig, sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungs-mindernden Stoffen sein. Vereinzelt Estrichrisse schaden nicht, sofern die Rissanten nicht versetzt sind und der Estrich sich nicht aufwölben noch absenken kann. Im Bedarfsfall sind vorhandene Estrich-risse mit Sopro Gießharz kraftschlüssig zu verharzen.

Grobe Unebenheiten und Gefälle mit Sopro RAM3®, Sopro AusgleichsMörtel Trass, Sopro Spach-telMörtel leicht oder Sopro SchnellSpachtel ausgleichen bzw. ausbilden. Zementestriche müssen 28 Tage alt und trocken sein. Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche) müssen einen Feuchtigkeitsgehalt $\leq 0,5$ CM-% aufweisen und ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert werden. Gussasphaltestriche müssen besandet sein. Beheizte Zement- und Calciumsulfatestriche müs-sen vor der Verklebung belegereif geheizt werden: Zementestriche $\leq 2,0$ CM-%, Calciumsulfatestriche $\leq 0,3$ CM-%. Gipsputze müssen trocken, einlagig und dürfen nicht gefilzt und nicht geglättet sein. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Grundierung für Fliesenkleber

Sopro Grundierung: Zementestriche, Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche), Trockenestriche; Gipswandbauplatten, Gipskarton/Stoßfuge und Abspachtelungen, Gipsfaserplatten, Gipsputz; stark oder unterschiedlich saugender Porenbeton; Zement- und Kalkzementputz; Putz- und Mauerbinder; vollfugiges Mauerwerk

Sopro HaftPrimer S: glatte und porengeschlossene Untergründe wie z. B. alte Fliesen-, Terrazzo-, Naturwerkstein- und Betonwerksteinbeläge; alte Klebstoffreste von PVC- oder Teppichböden
ohne Grundierung: Beton; Leichtbeton; Hartschaumplatten; feste, gleichmäßig saugende, minera-lische Untergründe

Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Grundierungen beachten!

Verarbeitung

Erforderliche Ausgleichsspachtelungen sind immer unter der Sopro AEB® auszuführen.

Sopro AEB® zuvor auf das erforderliche Maß zuschneiden. Auf den tragfähigen und fachgerecht vor-bereiteten Untergrund wird z. B. Sopro's No.1 S1 Flexkleber, Sopro's No.1 schnell Flexkleber, Sopro FKM® Silver, Sopro VarioFlex® XL (nur Boden), Sopro VarioFlex® Silver (nur Boden) oder Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 mit einer Zahnkelle, Zahnung 3×3 oder 4×4, aufgekämmt. Dabei dar-auf achten, dass der Klebemörtel ca. 10 cm breiter als Bahnenbreite aufgekämmt wird.

Die passgenau zugeschnittenen einzelnen Bahnen vollflächig in den frischen Klebemörtel einlegen und mit Hilfe der glatten Seite der Zahnkelle oder einer Glättkelle andrücken und so abstreichen, dass keine Lufteinschlüsse unter der Bahn verbleiben. Wir empfehlen von der Bahnenmitte nach außen hin zu glätten.

Im Stoßbereich entweder die einzelnen Bahnen mit einer Überlappung von mindestens 5 cm (siehe Markierungsstrich) verkleben und den Stoß bzw. den Überlappungsbereich mit Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K für eine was-serdichte Verklebung einspachteln oder die einzelnen Bahnen stumpf stoßend verkleben. Werden die Bahnen stumpf stoßend verklebt, so ist der Stoß unter Verwendung von Sopro Racofix® Montage-kleber, Sopro Racofix® Montagekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K für eine wasserdichte Verklebung mit Sopro AEB® Dichtband zu überkleben.

Im Eckbereich die Bahn, wie beim Tapezieren, überlappend ansetzen und die einzelnen Bahnen mit einer Überlappung von mindestens 5 cm verkleben und den Stoß bzw. den Überlappungsbereich mit Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K einspachteln. Wird die Bahn im Eckbereich gestoßen, so ist der Stoß unter Verwendung von Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K mit Sopro AEB® Dichtband zu überkleben. Es ist darauf zu achten, dass im überlappenden Bereich und im Stoßbereich keine Hohlräume vorhanden sind.

Rohrdurchführungen sind mit Sopro AEB® Wandmanschetten auszuführen. Die Wandmanschette über das Rohrende ziehen und auf der Wand mit Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Monta-gekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K vollflächig verkleben. Bodenabläufe sind mit Sopro AEB® Bodenmanschette auszuführen. Die Bodenmanschette auf den Bodenablauf legen, den Durch-messer des Ablaufrohrs ausschneiden und anschließend vollflächig verkleben.

Bei Anschluss- und Bewegungsfugen ist Sopro AEB® Dichtband schlaufenförmig in die Fugen einzule-gen und beidseitig der Fuge vollflächig zu verkleben. Die Stöße sind mindestens 5 cm zu überlappen und sorgfältig für eine wasserdichte Verklebung mit Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K zu verkleben.

In Innen- und Außenecken sind die bereits vorgefertigten Sopro AEB® Dichtecken innen oder außen einzubauen. Die Randbereiche sind zu überspachteln.

Die Verklebung von Sopro AEB® Dichtband, Sopro AEB® Dichtecke innen und außen sowie Sopro AEB® Wand- und Bodenmanschetten erfolgt grundsätzlich vollflächig und hohlraumfrei für eine wasser-dichte Verklebung mit Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K. Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montagekleber S bzw. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K wird auf den Untergrund aufgetragen und mit einem fein gezahnten Spachtel flächig verteilt.

Bitte Technische Produktinformationen Sopro Racofix® Montagekleber, Sopro Racofix® Montage-kleber S bzw. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K beachten!

Keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen können anschließend ohne lange Wartezei-ten und ohne zusätzliche Zwischenschichten im Wandbereich mit z. B. Sopro's No.1 S1 Flexkleber, Sopro FKM® XL, Sopro's No.1 schnell bzw. Sopro FKM® Silver und im Bodenbereich mit z. B. Sopro VarioFlex® XL bzw. Sopro VarioFlex® Silver mit entsprechender Zahnleiste direkt auf der Sopro AEB® verlegt werden.

Hinweis: Aufgrund der anerkannten Regeln der Technik ist eine Wandanwendung von über 4 m Höhe unzulässig. Erst wenn die gesamte Verbundabdichtung ausgeführt wurde, kann mit dem Verlegen der keramischen Fliesen und Platten begonnen werden.




Sopro AEB® Dichtband AEB 641

Dichtband aus Polypropylen, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit der Abdichtung aus Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und Sopro AEB® plus Abdichtungs- und Entkopplungsbahn plus unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Zum Anarbeiten der Abdichtung an Balkonrandprofile und sonstige Bauteile. Auch zum Überkleben der Stoßbereiche bei der Abdichtung mit der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn (plus).

Dicke: ca. 0,4 mm

Lieferform: Rolle (120 mm breit) 25 m im Karton, Rolle (300 mm breit) 25 m im Karton



Sopro AEB® Dichtecke innen/außen AEB 642/643

Vorgeformte Innen- und Außenecke zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Innen- und Außenecken. Die Verlegung erfolgt in Kombination mit Sopro AEB® Dichtband.

Abmessungen: ca. 120×120 mm (AEB 642) / ca. 110×110 mm (AEB 643)

Dicke: ca. 0,3 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton



Sopro AEB® Höhen-Pass-Stück links/rechts AEB 176/177

Vorgeformte, flexible Passstücke zur sicheren Abdichtung der Ecken eines Gefälleestrichs in bodengleichen Duschen. Die Verlegung erfolgt in Kombination mit Sopro AEB® Dichtband. Jeweils für die rechte und linke Gefällecke in den gängigen Höhen von 20 mm und 28 mm erhältlich.

Lieferform	Höhe 20 mm	Höhe 28 mm
Stück (links)	Best.-Nr. 176-20	Best.-Nr. 176-28
Stück (rechts)	Best.-Nr. 177-20	Best.-Nr. 177-28



Sopro AEB® Bodenmanschette AEB 645

Bodenmanschette aus Polypropylen, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zum sicheren Abdichten von Bodenabläufen unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen bei der Abdichtung mit der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn (plus).

Dicke: ca. 0,4 mm

Abmessungen: 450×450 mm

Lieferform: 10 Stück im Karton



Sopro AEB® Wandmanschette AEB 644

Wandmanschette aus Polypropylen, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 1/2" unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen bei der Abdichtung mit der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn (plus).

Abmessungen: 120×120 mm

Dicke: ca. 0,4 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton

Systemprodukte: Flexible Wandmanschetten

Flexible Wandmanschetten, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe aus Polypropylen beschichtet und einer Dehnzone aus TPE, zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten von Rohrdurchführungen unterschiedlichster Größe unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen.



Sopro AEB® Wandmanschette 10–30 mm AEB 129

Abmessungen: 100x100 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von 10–30 mm.



Sopro AEB® Wandmanschette 32–55 mm AEB 130

Abmessungen: 150x150 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von 32–55 mm.



Sopro AEB® Wandmanschette 50–75 mm AEB 112

Abmessungen: 170x170 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von 50–75 mm.



Sopro AEB® Wandmanschette 40 mm (doppelt gestanzt) AEB 131

Abmessungen: 120x70 mm

Abstand Lochmitte zu Lochmitte: 40 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von je 10–16 mm.



Sopro AEB® Wandmanschette 150 mm (doppelt gestanzt) AEB 132

Abmessungen: 250x100 mm

Abstand Lochmitte zu Lochmitte: 150 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von je 10–30 mm.



Sopro AEB® Wandmanschette 75–110 mm AEB 133

Abmessungen: 200x200 mm

Lieferform: 25 Stück im Karton

Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von 75–110 mm.



Sopro Racofix® Montagekleber RMK 818

Einkomponentiger, wasserdichter Universal-Klebstoff für das wasserdichte Verkleben und Abdichten der Stoßverbindungen und Anschlüsse der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn (plus) sowie das Verkleben von Sopro AEB® Dichtband, Sopro AEB® Dichtecke innen und außen sowie Sopro AEB® Boden- und Wandmanschetten.

Lieferform: Kartusche 431 g (12 Stück im Karton)



Sopro Racofix® Montagekleber S MKS 819

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Universal-Klebstoff für das wasserdichte Verkleben und Abdichten der Stoßverbindungen und Anschlüsse der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn (plus) sowie das Verkleben von Sopro AEB® Dichtband, Sopro AEB® Dichtecke innen und außen sowie Sopro AEB® Boden- und Wandmanschetten.

Lieferform: Dose 1,4 kg / Dose 350 g



Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823

Schnell abbindende, zweikomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme für das wasserdichte Verkleben und Abdichten der Stoßverbindungen und Anschlüsse der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn (plus) sowie das Verkleben von Sopro AEB® Dichtband, Sopro AEB® Dichtecke innen und außen sowie Sopro AEB® Boden- und Wandmanschetten.

Lieferform: Sack 10 kg (Pulverkomponente A) und Kanister 10 kg (Flüssigkomponente B);
Beutel 4,5 kg (Pulverkomponente A) und Kanister 4,5 kg (Flüssigkomponente B)

Werkzeuge

Schere, Trapezmesser, Zahnkelle, Glättkelle, Kelle, fein gezahnter Spachtel

Prüfzeugnisse**SFV e.V. Großburgwedel:**

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) gemäß PG-AIV-B als Systemprüfung für bahnenförmige Abdichtungsmasse im Verbund mit Fliesen und Platten in Kombination mit Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 112/129–133, Sopro DWF 089 und Sopro's No.1 400, Sopro's No.1 404, Sopro VF Silver 419, Sopro FKM XL 444, Sopro FF 450, Sopro FKM Silver 600 als Fliesenkleber sowie in Verbindung mit Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 oder Sopro TDS 823 als Kleb- und Abdichtungsmasse für den Überlappungsbereich

Europäisch Technische Zulassung:

- Systemprüfung mit weiteren Systemkomponenten: Europäische technische Zulassung ETZ: ETA-Nr. 13/0154 gemäß ETAG 022 T.2; Brandverhaltensklasse: E/E_{fl} (AEB 640) Systemkomponenten der ETA-Nr. 13/0155 gemäß ETAG 022 T.1 sowie ETA-Nr. 13/0154 gemäß ETAG 022 T.2 (AEB 641/642/643/644/645, MKS 819)

Lizenz

EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

CE-Kennzeichnung

 0921/0527 0764	 Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Germany) www.sopro.com
13 CPR-DE3/0640.3.deu Sopro Abdichtungs- und Entkopplungsbahn AEB 640 ETA-13/0154 – ETAG 022:2010 Teil 2 Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen Abdichtungsbahnen	
Brandverhalten	Klasse E/E _{fl}
Wasserdampfdurchlässigkeit	s _d = 51,1 m
Wasserdichtheit	wasserdicht
Rissüberbrückungsfähigkeit	0,75 mm
Haftzugfestigkeit	Bew. kat. 1: > 0,2 N/mm ² Bew. kat. 2: > 0,3 N/mm ²
Kratzfestigkeit	NPD
Fugenüberbrückungsfähigkeit	wasserdicht
Wasserdichtheit an Durchdringungen	wasserdicht
Scherfestigkeit der Fugenähte	261 N/50 mm Maschinenrichtung 209 N/50 mm Querrichtung
Flexibilität	kein Riss/Haarriss
Formbeständigkeit	-0,55 % Maschinenrichtung +0,31 % Querrichtung
Temperaturbeständigkeit	bestanden
Wasserbeständigkeit	Bew. kat. 1: > 0,2 N/mm ² Bew. kat. 2: > 0,3 N/mm ²
Alkalibeständigkeit	bestanden
Reparierbarkeit	reparierbar
Dicke der Dichtungsschicht	0,375 mm
Verarbeitbarkeit	verarbeitbar
Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe SDB

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
 Lienener Straße 89
 D-49525 Lengerich
 Fon +49 5481 31-314
 Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
 Zielitzstraße 4
 D-14822 Alt Bork
 Fon +49 33845 476-90
 Fon +49 33845 476-93
 Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 420152
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611-1707-243
 Fax +49 611-1707-250

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 420152
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611-1707-239
 Fax +49 611-1707-240

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Austria
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 7224 67141-0
 Fax +43 7224 67181

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Zweigniederlassung
 Thun/Schweiz:
 Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
 Fon +41 33 3340040
 Fax +41 33 3340041