

Sopro DB 438

Dichtband mit Falz

Sopro DE

Dichtecken innen/außen



Hochelastisches, gewebe- und vlieskaschiertes Sicherheitsdichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen.

- flexibel
- vorgefalzt
- optimaler Haftverbund
- wasser- und witterungsbeständig
- in Kombination mit Sopro Verbundabdichtungen
- innen und außen

Anwendungsgebiete

Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Belagsbaustoffen bei Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten.

Zur Ergänzung von Abdichtungen mit

- Sopro TDS 823 TurboDichtschlämme 2-K
- Sopro DSF® 523 Dichtschlämme Flex 1-K
- Sopro DSF® 623 Dichtschlämme Flex 1-K schnell
- Sopro DSF® 423 Dichtschlämme Flex 2-K
- Sopro FDF 525/527 FlächenDicht flexibel
- Sopro PU-FD 570/571 PU-FlächenDicht

Lieferform

Sopro Dichtband:

Rolle (120 mm breit) 50 m
Rolle (120 mm breit) 10 m

Sopro Dichtecken innen/außen:

25 Stk. im Karton (VE 1 Stk.)

Eigenschaften

Sopro Dichtband

Vlieskaschirtes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert.

Sopro Dichtband kompensiert Dehnungsspannungen und dichtet Anschluss- und Bewegungsfugen gegen eindringendes Oberflächenwasser ab. Es ist wasser- und witterungsbeständig.

Sopro Dichtecken

Alkalibeständige, vorgeformte Fertigecken aus Sopro Dichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Innen- und Außenecken. Die Verlegung erfolgt in Kombination mit Sopro Dichtband.


Verarbeitung

Der verwendete Abdichtungswerkstoff wird bis ca. 10 mm vor die Ränder der Anschluss- und Bewegungsfuge aufgetragen. Sopro Dichtband wird mittig über die Fuge aufgelegt und durch leichtes Eindrücken wird eine Schlaufe ausgebildet. Es ist dafür zu sorgen, dass in die zu überbrückende Fuge weder der Abdichtungswerkstoff in weiterer Folge auch kein Verlegemörtel und auch kein starres Fugenmaterial eingebracht werden.

Die freien Geweberänder werden in das frische Abdichtungsmaterial eingebettet. Beim Aufbringen des Abdichtungswerkstoffes ist Sopro Dichtband komplett zu überarbeiten.

Im Bereich von Winkeln, Innen- oder Außenecken empfehlen wir den Einsatz von Sopro Dichtecken innen oder Sopro Dichtecken außen.

Dichtbandverbindungen (Verlängerungen des Dichtbandes) sind mindestens 5 cm zu überlappen. Bei Anwendungen im Schwimmbad – oder im UW-Bereich setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

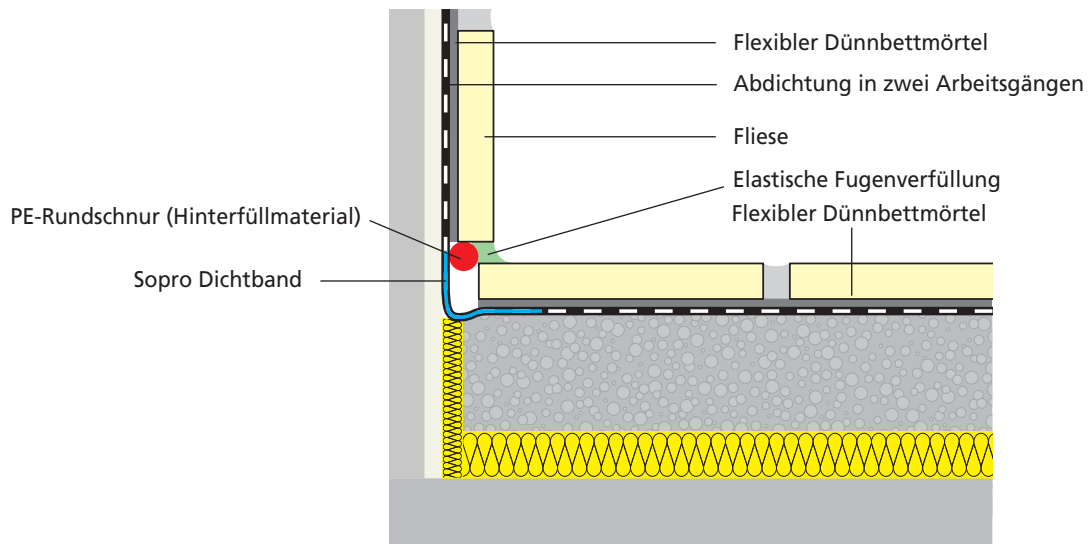

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Sopro Dichtband mit Falz ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV/EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter www.sopro.at.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 5481 31-314
Fax: +49 5481 31-414

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Tel.: +49 33845 476-90
Tel.: +49 33845 476-93
Fax: +49 33845 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-243
Fax: +49 611-1707-250

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-239
Fax: +49 611-1707-240

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 3340040
Fax: +41 33 3340041