

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
Telefon: (+43 1) 79514-39385, Telefax: (+43 1) 79514-99-8039  
E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at  
DVR 0000191

**EG - KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

**1139-CPD-0735/09**  
**(2. Neufassung)**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte 89/106/EWG (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 - 93/68/EWG -, umgesetzt im Land Wien durch das Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz – WBAG), LGBl. für Wien Nr. 30/1996 idgF. wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Mineralwolle unter der Handelsbezeichnung ISOVER**  
**(gem. Produktliste im Anhang zu diesem Zertifikat)**

in Verkehr gebracht durch

**Saint-Gobain Isover Austria GmbH**  
**A-2000 Stockerau, Prager Straße 77**

und hergestellt im Werk

**Saint-Gobain Isover Austria GmbH**  
**A-2000 Stockerau, Prager Straße 77**

vom Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle und der zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben gemäß festgelegtem Prüfplan unterzogen wurde und dass die notifizierte Stelle (Kennnummer 1139)

**Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**  
**A-1110 Wien, Rinnböckstraße 15**

die Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften betreffend die Bescheinigung der Konformität und der Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 13162:2008**

angewendet wurden und dass die Produkte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 02. März 2010 ausgestellt. Die vorliegende 2. Neufassung des Zertifikates 1139-CPD-0735/09 ersetzt die 1. Neufassung des Zertifikates vom 16. Dezember 2010 und gilt solange sich die Bedingungen in der oben angeführten harmonisierten europäischen Norm oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben. Das Konformitätszertifikat umfasst inklusive Anhang sechs Seiten.


Der Zeichnungsberechtigte:



Dipl.-Ing. M. Fehringer

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR BAUPRODUKTE**  
11, Rinnböckstraße 15  
1110 Wien

Für den Leiter der Zertifizierungsstelle:

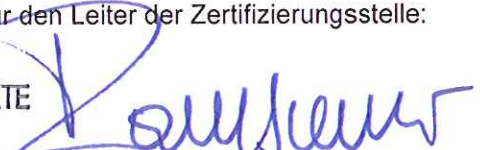

Dipl.-Ing. B. Ramsauer

Wien, 16. Februar 2012

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-39385, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at  
 DVR 0000191

Seite 2/6



**ANHANG zu EG - KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

**1139-CPD-0735/09**

**(2. Neufassung)**

Dieses EG-Konformitätszertifikat umfasst folgende Produkte aus dem Herstellwerk  
 Saint-Gobain Isover Austria GmbH, Prager Straße 77, A-2000 Stockerau:

| Produkt                                                                            | Designation Code                     | R <sub>D</sub> / Dicke<br>[m <sup>2</sup> KW <sup>-1</sup> ] | Brandver-<br>halten<br>Klasse gem.<br>EN 13501-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,042 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                      |                                                              |                                                  |
| ISOVER RIO                                                                         | MW-EN 13162-T1-MU1-AF <sub>r</sub> 5 | 2,35 / 100 mm                                                | A1                                               |
| ISOVER PICCOLO                                                                     | MW-EN 13162-T1-MU1-AF <sub>r</sub> 5 | 1,15 / 50 mm                                                 |                                                  |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,039 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                      |                                                              |                                                  |
| ISOVER DOMO                                                                        | MW-EN 13162-T1-MU1-AF <sub>r</sub> 5 | 2,55 / 100 mm                                                | A1                                               |
| ISOVER AKUSTO                                                                      | MW-EN 13162-T1-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              |                                                  |
| ISOVER TRENNWAND<br>KLEMMFILZ TW-KF                                                | MW-EN 13162-T1-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              |                                                  |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,038 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                      |                                                              |                                                  |
| ISOVER AKUSTIK-FILZ / AF<br>einseitig schwarzes Glasvlies                          | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 | 2,10 / 80 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| ISOVER UNIROLL-CLASSIC / UNI                                                       | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 | 2,60 / 100 mm                                                | A1                                               |
| ISOVER ISOPHEN-UNIROLL / UNI                                                       | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              | A2-s1, d0                                        |
| ISOVER SICKENSTREIFEN / ST<br>einseitig schwarzes Glasvlies                        | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              | A1                                               |
| ISOVER TECHNISCHER FILZ / TF                                                       | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              |                                                  |
| ISOVER MERINO                                                                      | MW-EN 13162-T3-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              | A2-s1, d0                                        |
| ISOVER ROLLINO                                                                     | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              | A1                                               |
| ISOVER ROLLISOL<br>einseitig ALU-Kraftpapier                                       | MW – EN 13162 – T2                   |                                                              |                                                  |
| ISOVER PIANO                                                                       | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              |                                                  |
| ISOVER PIANO 2.8                                                                   | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              |                                                  |
| ISOVER SONNEN-KOLLEKTOR-<br>FILZ / SKF                                             | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              |                                                  |
| ISOVER QUATTRO                                                                     | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r</sub> 5 |                                                              |                                                  |

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-39385, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at  
 DVR 0000191

Seite 3/6



**ANHANG zu EG - KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

**1139-CPD-0735/09**  
**(2. Neufassung)**

Fortsetzung von Seite 2/6:

| Produkt                                                                            | Designation Code                 | R <sub>D</sub> / Dicke<br>[m <sup>2</sup> KW <sup>-1</sup> ] | Brandver-<br>halten<br>Klasse gem.<br>EN 13501-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,038 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                  |                                                              |                                                  |
| ISOVER KASSETTEN-DÄMMBAHN / KB                                                     | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1-AF,5 | 2,60 / 100 mm                                                | A1                                               |
| ISOVER HOLZRAHMENFILZ / HRF                                                        | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |
| ISOVER INTEGRA ZKF 1-040                                                           | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |
| ISOVER AKUSTIC TP1                                                                 | MW-EN 13162-T3-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,035 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                  |                                                              |                                                  |
| ISOVER UNIROLL-KOMFORT 035 / UNI-KOM 035<br>einseitig Polyestervlies               | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          | 2,85 / 100 mm                                                | A2-s1,d0                                         |
| ISOVER DUO-KOMFORT 035 / DUO-KOM 035<br>einseitig Polyestervlies                   | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          |                                                              | A1                                               |
| ISOVER DOMO 035                                                                    | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,034 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                  |                                                              |                                                  |
| ISOVER FASSADEN-DÄMMPLATTEN LEICHT / FDPL<br>einseitig Pet-Vlies                   | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AF,5 | 2,90 / 100 mm                                                | A2-s1, d0                                        |
| ISOVER CLADISOL<br>einseitig Glasvlies                                             | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AF,5 |                                                              | A1                                               |
| ISOVER FASSADEN-DÄMMPLATTEN LEICHT / FDPL<br>ohne Beschichtung                     | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AF,5 |                                                              |                                                  |
| ISOVER CLADISOL<br>ohne Beschichtung                                               | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AF,5 |                                                              |                                                  |
| ISOVER HOLZBAUDÄMMPLATTEN / HB-DP                                                  | MW-EN 13162-T4-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |
| ISOVER KELLERDECKEN-DÄMMPLATTEN E / KDP-E<br>einseitig Glasvlies                   | MW-EN 13162-T4-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |
| ISOVER MULTI-KOMFORT-Passivhaus Klemmfilz /MK-KF                                   | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          |                                                              | A1                                               |
| ISOVER family Uniroll 035                                                          | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |
| ISOVER family Uniroll Plus 035                                                     | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5          |                                                              |                                                  |

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-39385, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at  
 DVR 0000191

Seite 4/6



**ANHANG zu EG - KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

**1139-CPD-0735/09**

**(2. Neufassung)**

Fortsetzung von Seite 3/6:

| Produkt                                                                            | Designation Code                                   | R <sub>D</sub> / Dicke<br>[m <sup>2</sup> KW <sup>-1</sup> ] | Brandver-<br>halten<br>Klasse gem.<br>EN 13501-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,034 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                                    |                                                              |                                                  |
| ISOVER Multi-Komfort<br>Holzrahmenfilz, MK-HRF                                     | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5                            | 2,90 / 100 mm                                                | A1                                               |
| ISOVER MULTI-KOMFORT-<br>Passivhaus Filz Duo / MK-DUO                              | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5                            |                                                              |                                                  |
| ISOVER INTEGRA ZKF 1-035                                                           | MW-EN 13162-T2-MU1-AF,5                            |                                                              |                                                  |
| ISOVER MULTI-KOMFORT-<br>Kassettendämmbahn MK-KB                                   | MW – EN 13162 – T2 – MU1 – WS-<br>WL(P)-AFr5       |                                                              |                                                  |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,033 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                                    |                                                              |                                                  |
| ISOVER FASSADENDÄMM-<br>PLATTEN / FDP                                              | MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-TR1-<br>WS-WL(P)-MU1-AF,5 | 3,00 / 100 mm                                                | A2-s1, d0                                        |
| ISOVER LEIBUNGSPLETTEN / LP                                                        | MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-TR1-<br>WS-WL(P)-MU1-AF,5 | 1,20 / 40 mm                                                 |                                                  |
| ISOVER TANGO / TANGO                                                               |                                                    |                                                              |                                                  |
| TANGO 20                                                                           | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD14-CP5-AF,5      | 0,60 / 20 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| TANGO 25                                                                           | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD12-CP5-AF,5      | 0,75 / 25 mm                                                 |                                                  |
| TANGO 30                                                                           | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD10-CP5-AF,5      | 0,90 / 30 mm                                                 |                                                  |
| TANGO 35                                                                           | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD9-CP5-AF,5       | 1,05 / 35 mm                                                 |                                                  |
| TANGO 40                                                                           | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD8-CP5-AF,5       | 1,20 / 40 mm                                                 |                                                  |
| TANGO 50                                                                           | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD7-CP5-AF,5       | 1,50 / 50 mm                                                 |                                                  |
| ISOVER TRITTSCHALL-<br>DÄMMPLATTEN S / TDPS                                        |                                                    |                                                              |                                                  |
| TDPS 20                                                                            | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD14-CP4-AF,5      | 0,60 / 20 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| TDPS 25                                                                            | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD12-CP4-AF,5      | 0,75 / 25 mm                                                 |                                                  |
| TDPS 30                                                                            | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-<br>SD10-CP4-AF,5      | 0,90 / 30 mm                                                 |                                                  |

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-39385, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at  
 DVR 0000191

Seite 5/6



**ANHANG zu EG - KONFORMITÄT SZERTIFIKAT**

**1139-CPD-0735/09**

**(2. Neufassung)**

Fortsetzung von Seite 4/6:

| Produkt                                                                            | Designation Code                                                 | R <sub>D</sub> / Dicke<br>[m <sup>2</sup> KW <sup>-1</sup> ] | Brandver-<br>halten<br>Klasse gem.<br>EN 13501-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,033 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                                                  |                                                              |                                                  |
| ISOVER TRITTSCHALL-<br>DÄMMPLATTEN S / TDPS                                        |                                                                  |                                                              |                                                  |
| TDPS 35                                                                            | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-SD9-CP4-AF <sub>5</sub>              | 1,05 / 35 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| TDPS 45                                                                            | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-SD8-CP5-AF <sub>5</sub>              | 1,35 / 45 mm                                                 |                                                  |
| TDPS 55                                                                            | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-SD6-CP5-AF <sub>5</sub>              | 1,65 / 55 mm                                                 |                                                  |
| ISOVER VORSATZSCHALEN-<br>DÄMMPLATTEN / VSDP                                       |                                                                  |                                                              |                                                  |
| VSDP 35                                                                            | MW-EN 13162-T6-CS(10)10-TR5-PL(5)100-MU1-SD9-CP4-AF <sub>5</sub> | 1,05 / 35 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| VSDP 55                                                                            | MW-EN 13162-T6-CS(10)10-TR5-PL(5)100-MU1-SD6-CP5-AF <sub>5</sub> | 1,65 / 55 mm                                                 |                                                  |
| ISOVER AKUSTIC EP 1                                                                |                                                                  |                                                              |                                                  |
| Nenndicke 15 mm                                                                    | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-SD20-CP5                             | 0,45 / 15 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| Nenndicke 20 mm                                                                    | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-SD10-CP5                             | 0,60 / 20 mm                                                 |                                                  |
| Nenndicke 25 mm                                                                    | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-SD10-CP5                             | 0,75 / 25 mm                                                 |                                                  |
| Nenndicke 30 mm                                                                    | MW-EN 13162-T6-PL(5)100-MU1-SD7-CP5                              | 0,90 / 30 mm                                                 |                                                  |
| ISOVER TRITTSCHALL-<br>DÄMMPLATTEN T/ TDPT<br>ISOVER TRENNFUGEN-PLATTEN /<br>TRFP  |                                                                  |                                                              |                                                  |
| TDPT 15                                                                            | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-SD24-CP2-AF <sub>5</sub>             | 0,45 / 15 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| TDPT 20                                                                            | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-SD22-CP2-AF <sub>5</sub>             | 0,60 / 20 mm                                                 |                                                  |
| TDPT 25                                                                            | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-SD19-CP2-AF <sub>5</sub>             | 0,75 / 25 mm                                                 |                                                  |
| TDPT 30 und TRFP 30                                                                | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-SD17-CP2-AF <sub>5</sub>             | 0,90 / 30 mm                                                 |                                                  |
| TDPT 35                                                                            | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-SD16-CP2-AF <sub>5</sub>             | 1,05 / 35 mm                                                 |                                                  |

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15  
 Telefon: (+43 1)79514-39385, Telefax: (+43 1)79514-99-8039  
 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at  
 DVR 0000191

Seite 6/6



**ANHANG zu EG - KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

**1139-CPD-0735/09**

**(2. Neufassung)**

Fortsetzung von Seite 5/6:

| Produkt                                                                            | Designation Code                                           | R <sub>D</sub> / Dicke<br>[m <sup>2</sup> KW <sup>-1</sup> ] | Brandver-<br>halten<br>Klasse gem.<br>EN 13501-1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ISOVER TRITTSCHALL-<br>DÄMMPLATTEN T/ TDPT<br>ISOVER TRENNFUGEN-PLATTEN /<br>TRFP  |                                                            |                                                              |                                                  |
| TDPT 50                                                                            | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-<br>SD14-CP2-AF <sub>r,5</sub> | 1,50 / 50 mm                                                 | A2-s1, d0                                        |
| TDPT 60 und TRFP 60                                                                | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-<br>SD12-CP2-AF <sub>r,5</sub> | 1,80 / 60 mm                                                 |                                                  |
| TDPT 80                                                                            | MW-EN 13162-T7-PL(5)300-MU1-<br>SD10-CP2-AF <sub>r,5</sub> | 2,40 / 80 mm                                                 |                                                  |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: λ <sub>D</sub> = 0,032 Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |                                                            |                                                              |                                                  |
| ISOVER AKUSTIK-PLATTEN / AP<br>einseitig schwarzes Glasvlies                       | MW-EN 13162-T4-MU1-AF <sub>r,5</sub>                       | 3,00 / 100 mm                                                | A2-s1, d0                                        |
| ISOVER DEKO<br>einseitig Putzstrukturvlies                                         | MW-EN 13162-T4-MU1-AF <sub>r,5</sub>                       | 1,50 / 50 mm                                                 |                                                  |
| ISOVER KELLERDECKEN-<br>DÄMMPLATTEN / KDP<br>einseitig Glasvlies                   | MW-EN 13162-T4-MU1-AF <sub>r,5</sub>                       | 3,60 / 120 mm                                                |                                                  |
| ISOVER TECHNISCHE PLATTEN /<br>TP                                                  | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-<br>AF <sub>r,5</sub>          | 3,00 / 100 mm                                                | A1                                               |
| ISOVER Premium Wärmedämmfilz                                                       | MW-EN 13162-T2-MU1-AF <sub>r,5</sub>                       | 1,55 / 50 mm<br>3,10 / 100 mm<br>3,75 / 120 mm               |                                                  |
| ISOVER Premium<br>Wärmedämmplatte                                                  | MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-<br>AF <sub>r,5</sub>          | 1,55 / 50 mm<br>3,10 / 100 mm<br>3,75 / 120 mm               |                                                  |